


PROFILI STANDARD - STANDARD PROFILES

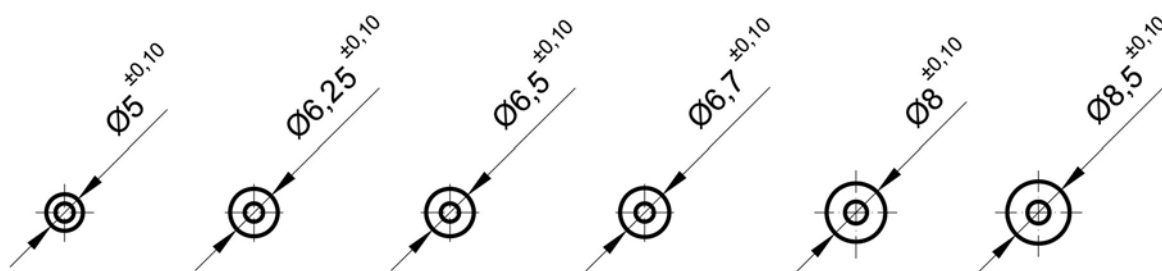

L min [mm]	250	300	300	300	300	300
L max [mm]	1000	3000	3000	2500	3000	3000
Current max [A]	14	14	14	14	18	28
Voltage max [V]	480	480	480	600	600	600
Radius min. STD U band [mm]	13	13	13	14	14,5	14,5

SPECIFICHE COSTRUTTIVE E TOLLERANZE:

Potenza	+10% -10%
Resistenza	+10% -10%
Rigidità dielettrica (tensione applicata)	1500 V
Isolamento (a freddo 1000 Vcc)	>10 MΩ
Dispersione (Corrente di fuga a freddo)	< 0,5 mA
Massima temperatura di esercizio ammessa sul tubo	750 °C
Tolleranza sulla lunghezza	±2 %

CONSTRUCTIVE SPECIFICATIONS AND TOLERANCES:

Wattage	+10% -10%
Resistance	+10% -10%
Dielectric strength (voltage applied)	1500 V
Insulation (cold 1000 Vdc)	>10 MΩ
Leakage current (cold)	< 0,5 mA
Maximum working temperature allowed on sheath	750 °C
Length tolerance	±2 %



- 1 - Filo resistivo in NiCr 80/20
- 2 - Isolamento in ossido di magnesio compattato
- 3 - Tubo in AISI 321
- 4 - Terminale in acciaio inossidabile
- 5 - Testata terminale in ceramica

- 1 - NiCr 80/20 resistance wire
- 2 - High purity compacted magnesium oxide
- 3 - Stainless steel sheath AISI 321
- 4 - Solid stainless steel terminal
- 5 - Ceramic end cap

TERMINALI - TERMINALS

